

LAXAS

S617

Android搭載ドアホン


8インチ 顔認証対応

鮮明な映像と、確かなセキュリティ性能





建物エントランス: S617

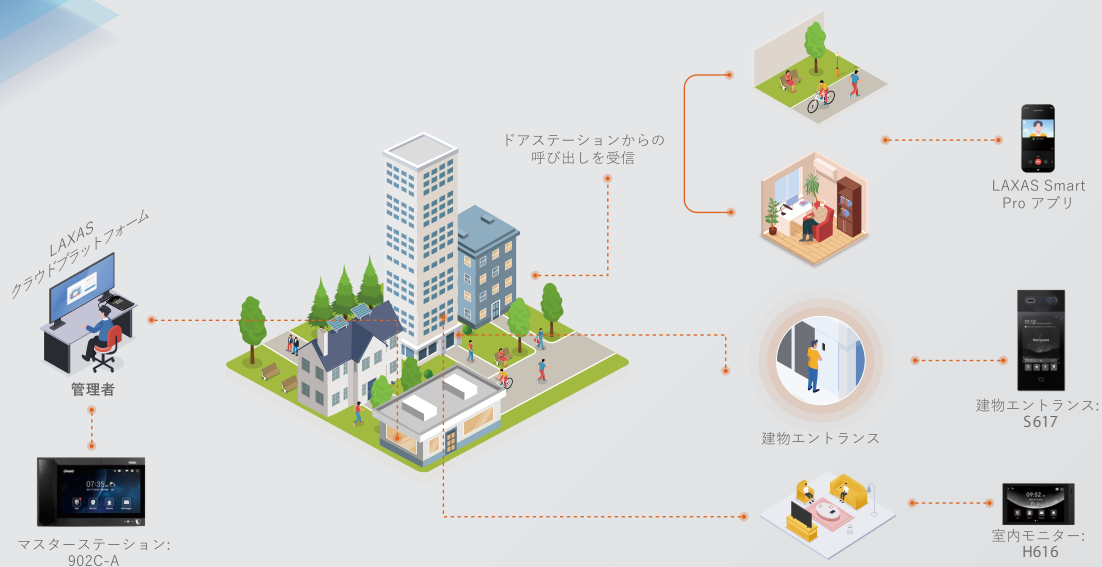

物理仕様

OS	Android
RAM	2GB
ROM	8GB
フロントパネル	アルミニウム
電源	PoE (802.3af) または DC12V / 2A
カメラ	200万画素 CMOS (WDR対応)
解錠方式	顔認証、ICカード (13.56MHz)、IDカード (125kHz)、暗証番号、アプリ、Bluetooth
保護等級	IP65 / IK08
設置方法	埋込設置 / 壁面設置
壁面設置時寸法	140×300×41.8 mm
埋込設置時寸法	140×300×60.3 mm
動作温度	-40℃ ~ +55℃
保管温度	-40℃ ~ +70℃
動作湿度	10~90% (結露なし)

表示

表示	8インチ IPS LCD
解像度	1280×800

音声・映像

音声コーデック	G.711
映像コーデック	H.264
映像解像度	最大 1920×1080
視野角	水平120° / 垂直75° / 対角131°
補助照明	白色LEDライト (自動点灯)

ネットワーク

対応プロトコル	ONVIF、SIP、UDP、TCP、RTP、RTSP、NTP、DNS、HTTP、DHCP、IPv4、ARP、ICMP
---------	--

ポート

Wiegandポート	対応
イーサネットポート	RJ45×1、10/100Mbps 自動認識
RS485ポート	1
リレー出力	3
リセットボタン	1
入力端子	4

LAXAS

S414

4.3インチ 顔認証ドアステーション

省スペース設計

即時解錠 — 鍵不要、待ち時間なし



アンチスプーフィング生体検知
なりすましや不正アクセスを防止



鮮明な昼夜監視
200万画素デュアルカメラ / WDR技術対応

高耐久設計



Android 10 OS




4.3インチ IPS
LCDディスプレイ

複数の入室方式



スタイリッシュで洗練されたコンパクト設計 デザイン性と設置適合性の両立

あらゆる環境に自然に溶け込み、戸建住宅の門扉から集合住宅のエントランス、
オフィスドアまでシームレスなセキュリティ管理を実現します

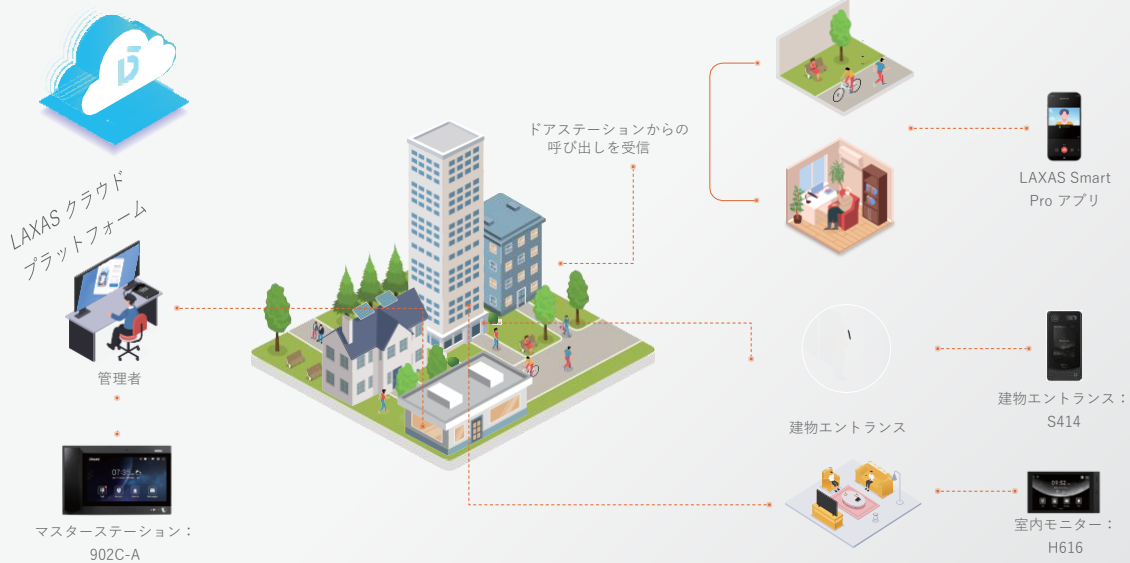

物理仕様

OS	Android 10
RAM	1GB
ROM	8GB
フロントパネル	プラスチック
電源	PoE (802.3af) またはDC12V/2A
設置	壁面取付 (露出設置)
寸法	176×85×29.5 mm
動作温度	-40℃ ~ +55℃
保管温度	-40℃ ~ +70℃
動作湿度	10% ~ 90% (結露なし)

音声・映像

音声コーデック	G.711
動画コーデック	H.264
映像解像度	最大1920×1080
視野角	82° (水平) / 52° (垂直) / 90° (対角)

ネットワーク

プロトコル	ONVIF、SIP、UDP、TCP、RTP、RTSP、NTP、DNS、HTTP、DHCP、IPv4、ARP、ICMP
-------	--

表示部

画面	4.3インチ IPS LCD
解像度	480×272

インターフェース

Wiegandポート	対応
イーサネットポート	RJ45×1 (10/100Mbps自動認識)
Bluetooth	BLE 5.0 対応
RS485 ポート	1
リレー出力	2
入力	4